



# 2-WAY

交換部品があれば2通りの使い方ができます  
Replacement parts enable two ways of using it.

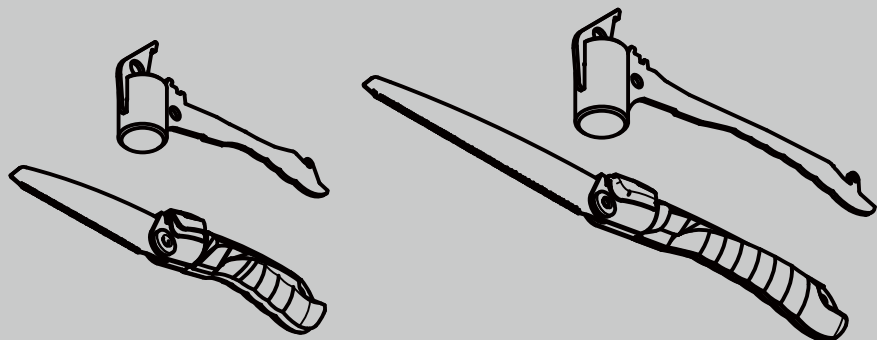

Pro Cut Saw / Mini  
+ Hammer / Mini Parts

ハンドル共通なので  
いつでも組み換え可能  
The handles are standardized,  
so they can be swapped at any time.

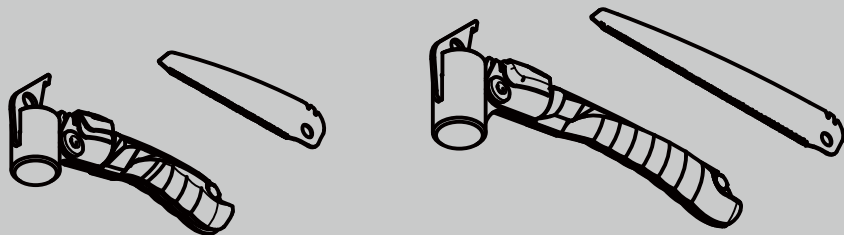


Pro Hammer / Mini  
+ Pro Cut Saw / Mini Blade



Pro Hammer  
Pro Hammer Mini

組立方法説明書  
Assembly Instructions

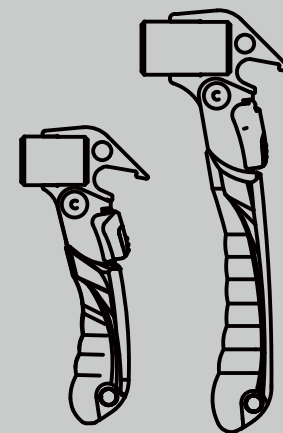

Muthos Homura

POWERED BY **KBS** Kobayashi-tools MFG. CO., LTD.  
13-27 Nikkocho, Sanjo, Niigata  
955-0057 Japan  
mail: support@muthos-homura.jp

## 1. Pro Cut Saw / Mini → Pro Hammer / Mini

①コインを使って回転部分のネジを外してノコギリの刃を取り外す



②初回のみ回転部分が狭くハンマー部品の板が入りにくいため、付属のSUSプレートもしくはマイナスドライバーで止め部分を少しだけ広げる



ご家庭にあるマイナスドライバーなどで広げることもできます。僅かに広げるだけで入ようになりますので板を入れて確認しながら調整してください。差し込んでからねじると簡単に広がります。



ハンドル無をご購入の方はSUSプレートが同封されています



③ハンマー先端部品を差し込んで2つの穴が合うように押し込みます



④回転部分にネジを取り付けます(4凸に裏凸凹を合わせる)



⑤ハンドル付け根にネジを取り付けます(取り付けるネジは向き自由です)



樹脂キャップ側のネジを差し込み、金属ローレットネジを1回転だけで仮固定します。その後、金属部分を押しこみ樹脂キャップ側を指で回し締めます。(しっかり固定させてください)

※ネジ部品の落下紛失にお気をつけください(開けた場所での作業お勧めします)

## 2. Pro Hammer / Mini → Pro Cut Saw / Mini

①ネジを2箇所外す ※ネジ部品の落下紛失にお気をつけください



②ハンマー部品をハンドルから外して、付け根にネジを固定させて保管する



ハンマー固定ネジを無くさないようご注意ください

③ノコギリの刃を差し込み、回転部分の穴を合わせる



④回転部分にネジを取り付けます(4凸に裏凸凹を合わせる)



⑤ノコギリの刃の開き具合をネジの締め付けで調整する



ご自分のお好きな硬さに調整してください。

時計回り.....ネジが締まる=開閉が硬くなる

反時計回り...ネジが緩む=開閉がスムーズになる

※ノコギリの刃には十分ご注意の上で交換作業おこなってください